


铝合金

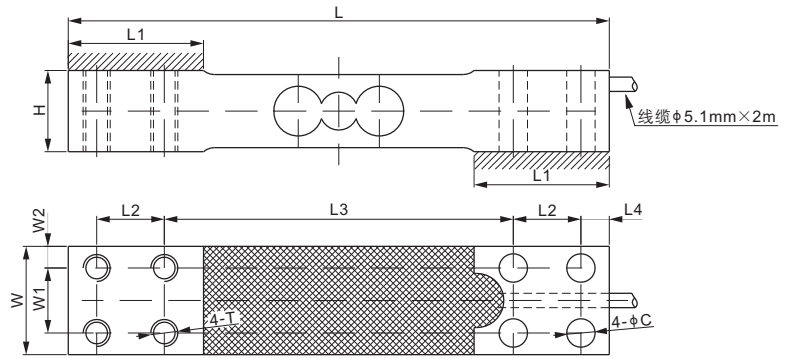

尺寸


量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	W2	T
kg/mm											
75-300	10.5	30.0	200.0	50.0	25.0	129.0	10.5	40.0	24.0	8.0	M10
lb/inches (由上述尺寸转换)											
165-661	0.41	1.18	7.87	1.97	0.98	5.08	0.41	1.57	0.94	0.31	M10

技术参数

类型	YZ108	额定激励电压	10V (15V 最大)
灵敏度	2 mV/V + 10% / - 20%	推荐最大台面尺寸	400×400 mm
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.015%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
重复性	< ± 0.010%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.015%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.016%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	108TAYM: 385Ω ± 15; 108TAYM-01: 1263Ω ± 30	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	108TAYM: 350Ω ± 3; 108TAYM-01: 1000Ω ± 9		
原材料	铝合金		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
75kg.....	108TAYM-75kg.....	1.0
	108TAYM-75kg-01.....	1.0
150kg.....	108TAYM-150kg.....	1.0
	108TAYM-150kg-01.....	1.0
300kg.....	108TAYM-300kg.....	1.0
	108TAYM-300kg-01.....	1.0



* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可互换产品

制造商	型号	秤台型号 & 量程	传感器 量程
108TAYM			
Yamato.....	UH69.....	6100-30kg.....	75kg
Yamato.....	UH69.....	6100-60kg.....	150kg
Yamato.....	UH69.....	6100-150kg.....	300kg
108TAYM-01			
Yamato.....	UH69.....	6200-30kg.....	75kg
Yamato.....	UH69.....	6200-60kg.....	150kg
Yamato.....	UH69.....	6200-150kg.....	300kg