
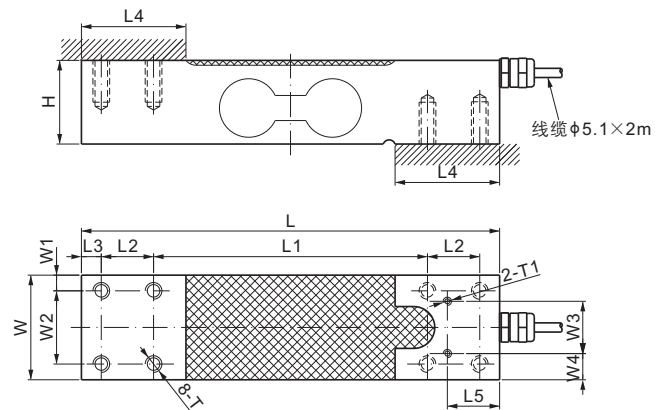


合金钢

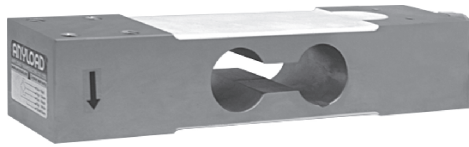

尺寸

| 量程 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | W1 | W2 | W3 | W4 | T | T1 |
|----------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| kg/mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 300-1,000 | 40.0 | 200.0 | 131.0 | 25.0 | 9.5 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 7.5 | 35.0 | 25.0 | 12.5 | M8 深 20 | M4 深 5 |
| lb/inches (由上述尺寸转换) | | | | | | | | | | | | | | |
| 661.4-2,204.6 | 1.57 | 7.87 | 5.16 | 0.98 | 0.37 | 1.97 | 0.98 | 1.97 | 0.30 | 1.38 | 0.98 | 0.49 | M8 深 0.79 | M4 深 0.20 |

技术参数

| | | | |
|------|----------------|----------|---|
| 灵敏度 | 2.0 mV/V ± 10% | 额定激励电压 | 10V (15V 最大) |
| 零位输出 | ±0.02 mV/V | 推荐最大台面尺寸 | 600×700 mm |
| 非线性 | < ±0.017% | 绝缘阻抗 | >2 [50V DC] GΩ |
| 重复性 | < ±0.017% | 正常工作温度范围 | -10°C - 50°C / 14°F - 122°F |
| 滞后误差 | < ±0.017% | 安全极限载荷 | 150% 满量程 |
| 蠕变 | < ±0.023% | 破坏极限载荷 | 300% 满量程 |
| 输入阻抗 | 400Ω ± 15 | 密封方式 | 密封 / IP66 |
| 输出阻抗 | 350Ω ± 3 | 接线方式 | Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线 |
| 原材料 | 合金钢 | | |

货号*

| 量程 | 货号 | 毛重(kg) |
|------------|------------------|--------|
| 300kg..... | 108WH-300kg..... | 2.7 |
| 400kg..... | 108WH-400kg..... | 2.7 |
| 500kg..... | 108WH-500kg..... | 2.7 |
| 750kg..... | 108WH-750kg..... | 2.7 |
| 1t..... | 108WH-1t..... | 2.7 |

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀