



563SH

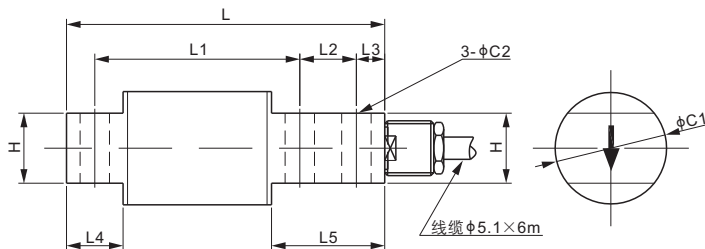

合金钢

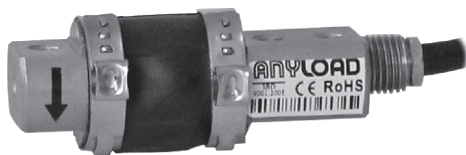

CE RoHS

尺寸

量程	C1	C2	H	L	L1	L2	L3	L4	L5
lb/inches									
25-500	1.30	0.26	0.62	2.81	1.81	0.50	0.25	0.50	1.00
kg/mm (由上述尺寸转换)									
11.34-226.8	33.0	6.6	15.7	71.4	46.0	12.7	6.35	12.7	25.4

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
综合误差	0.03% 满量程	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
非线性	< ± 0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
重复性	< ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
滞后误差	< ± 0.020%	密封方式	密封 / IP65
蠕变	< ± 0.030%	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输入阻抗	400Ω ± 20		Sig+ 绿 Sig- 白
输出阻抗	350Ω ± 3		屏蔽线
原材料	合金钢		

货号

量程	货号	毛重(kg)
25lb.....	563SH-25lb.....	0.26
50lb.....	563SH-50lb.....	0.26
100lb.....	563SH-100lb.....	0.47
150lb.....	563SH-150lb.....	0.47
200lb.....	563SH-200lb.....	0.47
250lb.....	563SH-250lb.....	0.47
300lb.....	563SH-300lb.....	0.47
500lb.....	563SH-500lb.....	0.47

可互换产品

制造商	型号
Artech.....	50210
Rice Lake.....	RL50210
Vishay Revere Transducers.....	5503
Vishay Sensortronics.....	60040