


## 合金钢

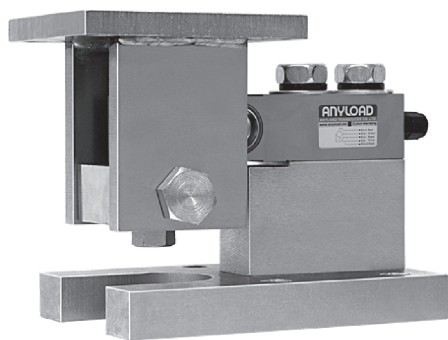

### 特点:


- 与悬臂梁式称重传感器563YH配套使用
- 量程: 100lb-10Klb/100kg-5t
- 中心支撑及自检设计
- 称重模块的压力负载转化为传感器的拉力承载

称重传感器获得:



模块不含称重传感器。

称重模块

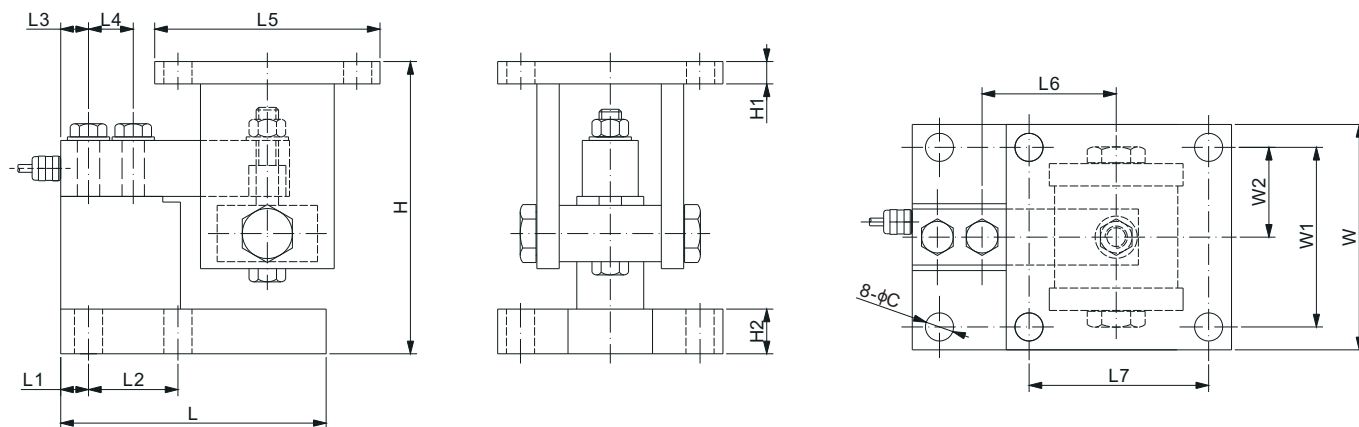

### 尺寸

量程	C	H <sub>最小/最大</sub>	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	W	W1	W2
<b>lb/inches</b>															
100-4,000;SE5,000	0.63	6.50/6.69	0.50	1.00	5.98	0.67	2.00	0.62	1.00	5.04	3.00	4.02	5.04	4.02	2.01
5,000-10,000	0.63	6.50/6.69	0.50	1.00	7.76	1.06	2.99	0.75	1.50	5.04	3.75	4.02	5.04	4.02	2.01
<b>kg/mm</b>															
100-2,000	16.0	165.0/170.0	12.7	25.4	152.0	17.0	50.8	15.80	25.4	128.0	76.2	102.0	128.0	102.0	51.0
3,000-5,000	16.0	165.0/170.0	12.7	25.4	197.0	27.0	75.9	19.10	38.1	128.0	95.3	102.0	128.0	102.0	51.0

SE: 小型

### 货号

量程	货号	毛重(kg)
100lb-SE5Klb	563YHM2-(0.1-SE5)Klb	9.1
5Klb-10Klb	563YHM2-(5-10)Klb	11.0
100kg-2t	563YHM2-(100kg-2t)	9.1
3t-5t	563YHM2-(3-5)t	11.0

### 可互换产品

制造商	型号
Rice Lake	RL1800*

\* RL1800 的 H<sub>最小/最大</sub> 100lb - SE5Klb 为 133.4/141.2mm;  
5K - 10Klb 为 155.5/168.2mm