


## 不锈钢

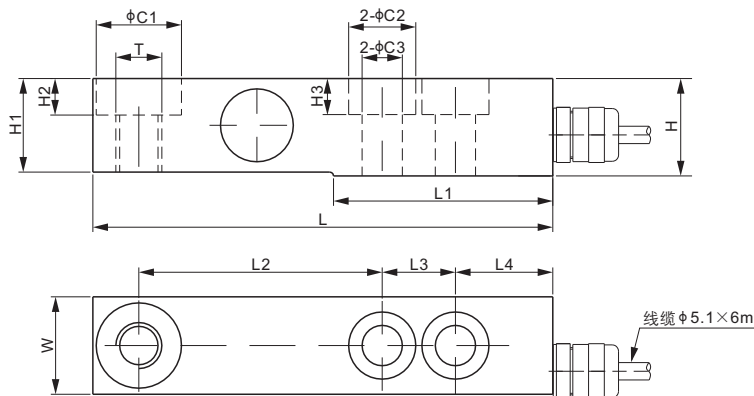

### 尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	W	T
<b>lb/inches</b>														
500; 1,000; 2,500	0.88	0.69	0.41	1.00	0.96	0.37	0.37	4.72	2.25	2.50	0.75	1.00	1.00	M12X1.75
<b>kg/mm (由上述尺寸转换)</b>														
226.8; 453.6; 1,134.0	22.2	17.5	10.5	25.4	24.4	9.5	9.4	120.0	57.2	63.5	19.1	25.4	25.4	M12X1.75

### 技术参数

灵敏度	1.85-1.9 mV/V	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [ 50V DC ] GΩ
非线性	<±0.023%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.023%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.030%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350Ω ±7	接线方式	Exc+ 红    Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ±3		Sig+ 绿    Sig- 白
原材料	2Cr13 不锈钢		屏蔽线

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
500lb.....	563YSLB-500lb-YZ.....	0.7
1Klb.....	563YSLB-1Klb-YZ.....	0.7
2.5Klb.....	563YSLB-2.5Klb-YZ.....	0.7

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

### 可互换产品

制造商	货号	ANYLOAD 货号
Cardinal.....	LFB-500HMT.....	563YSLB-500lb-YZ
	LFB-1000HMT.....	563YSLB-1Klb-YZ
	LFB-2500HMT.....	563YSLB-2.5Klb-YZ
Coti Global.....	CG-HMT	