

## 金属软管与接头



## 特点:



- 可弯曲的保护管, 外层为PVC材质, 内层为镀锌钢材
- 保护线缆不被损坏
- 内直径: 0.63" (16mm), 外直径: 0.8" (20mm)
- 最小弯曲半径: 2" (50mm)
- 连接接头需单独订购

## 货 号

| 描述                         | 货号                   | 毛重(kg) |
|----------------------------|----------------------|--------|
| 金属软管 (不含连接接头), 100米/卷..... | CAHP20-1/2-100m..... | 18.0   |
| 连接接头 .....                 | CAEFGI-1/2.....      | 0.1    |

## CB12

## 电缆线

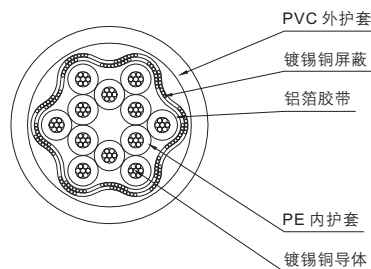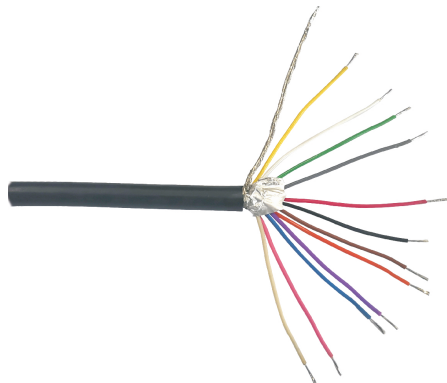

## 技术参数

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 正常工作温度范围 | -30°C - 85°C / -22°F - 185°F |
| 芯线电阻     | ≤ 0.09Ω/m                    |
| 屏蔽       | 1                            |
| 电容       | ≤ 80PF/m                     |
| 电缆线长     | 100m (不带轴) / 300m (带轴)       |

| 货号             | 内芯线数 | 直径        | 芯线横截面积               | 线规 | 电缆线长         | 是否带轴 | 毛重   |      |
|----------------|------|-----------|----------------------|----|--------------|------|------|------|
|                |      |           |                      |    |              |      | KG   | LB   |
| CB12-7.6-100m  | 12芯  | 7.6mm±0.2 | 0.219mm <sup>2</sup> | 24 | 100m (328ft) | 否    | 9.0  | 19.8 |
| CB12-7.6-500ft |      |           |                      |    | 152m (500ft) | 是    | 14.4 | 31.7 |
| CB12-7.6-300m  |      |           |                      |    | 300m (984ft) | 是    | 27.0 | 59.4 |