
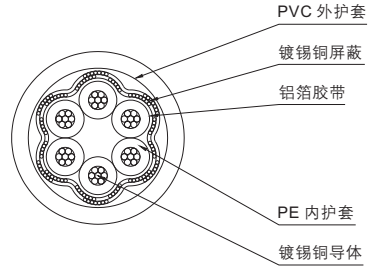


CB6

电缆线

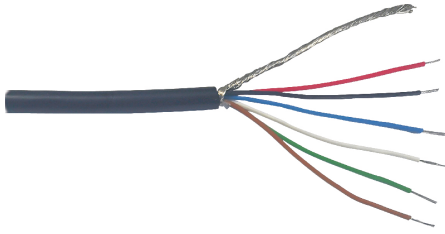



技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯线数	直径	芯线横截面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB6-7.6-100m	6芯	7.6mm±0.2	0.314mm ²	22	100m (328ft)	否	7.4	16.3
CB6-7.6-500ft					152m (500ft)	是	11.9	26.2
CB6-7.6-300m					300m (984ft)	是	22.8	50.2

CB6RP

电缆线

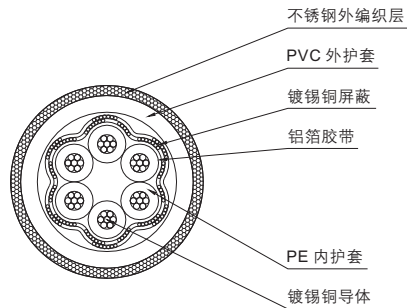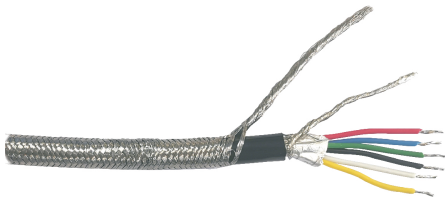

技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯线数	直径	芯线横截面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB6RP-8-100m	6芯	8.0mm±0.3	0.314mm ²	22	100m (328ft)	是	10.5	23.1